

Xodog



Foto ilustrativa

REPELENTE DE CÃES MODELO RC-01

O Xodog foi desenvolvido para repelir cães dos locais desejados, sem maltratar os animais.

NÃO EFETUAR ALTERAÇÃO NOS AJUSTES DE FÁBRICA NOS PRIMEIROS DIAS DE USO.

Instruções de uso:

O aparelho não deve ser instalado atrás de obstáculos;

A fonte deve ser abrigada da umidade. O aparelho emissor pode ser instalado ao tempo, devendo permanecer ligado ininterruptamente;

Instale o aparelho na altura aproximada do cão, (fixar com parafusos) direcionado aos locais onde deseja repelir o animal;


Conectar o plug na fonte de alimentação;

Ligar a fonte de alimentação na rede e verificar se o indicador luminoso está aceso;

Conferir o funcionamento do Xodog através do led verde piscando e do sensor teste na parte lateral. Aproximando o ímã da área sensível (círculo na lateral do emissor) irá acionar o sensor teste, transformando as ondas ultra-sônicas em ondas sonoras audíveis ao ouvido humano.

É expressamente proibido aproximar o ouvido dos emissores quando realizado o teste. Podem ocorrer possíveis danos ao sistema auditivo.

Para ajustes de frequência posicione o aparelho conforme o desenho abaixo. Na parte inferior, use a chave fornecida e gire o parafuso no sentido horário para diminuir (abaixo 20 kHz) e anti-horário para aumentar (acima de 20 kHz). Assim você obterá melhores resultados em relação ao cão. Não haverá efeito em animais com o aparelho auditivo debilitado.

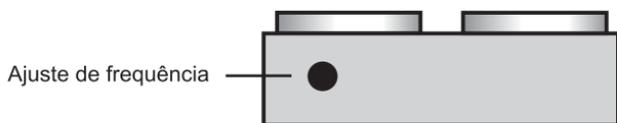

Características técnicas:

Tensão de alimentação: 90V - 240V (bivolt automático)

Potência: 1W

Consumo de energia: 0,001Kw/h

Frequência de operação: de 20 a 30 kHz ajustável

Área de atuação do emissor: abre um cone de 120° (horizontal) e 90° (vertical) e atinge em linha reta aproximadamente 10m (medido pelo eixo central dos emissores).

Quanto mais próximo do cão, melhores serão os resultados

Sensibilidade: 92dB +ou- 3dB/W 10cm

Temperatura operacional: -20° / +60°

Fonte chaveada: 12V CC 1A.

Cabo para conectar a fonte de alimentação ao bloco emissor com 5m de comprimento.

GARANTIA: Contra defeitos de fabricação garantia de 1 ano a partir da data de compra. Não nos responsabilizamos por defeitos oriundos de acidentes, quedas ou manuseio inadequado.

A M> NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



M>
® Eletro
Eletrônicos

Av. Dr. João Carlos Hass Sobrinho, 613
CEP 95.076-630 - Bela Vista
Caxias do Sul - RS - Brasil
megtcx@gmail.com
megt.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA